

HİDROLİK İTİCİLİ SANTRAFÜJ



1- GENEL ÖZELLİKLER

2 000 Kgr/ h kapasite iki sepetli iticili santrafuj

2-CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

1. Cihaz PLC kontrol ünitesine sahip olacak ve otomatik çalışmaya uygun olacaktır.
2. Cihaz ani elektrik kesilmelerine karşı korumalı sisteme sahip olacaktır.
3. Cihazın hidrolik yağ emiş filtresi en az 5 mikron olacaktır.
4. Cihazda acil durum butonu olacaktır.
5. Cihaz İş Sağlığı ve Güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde korumalı olacaktır.
6. 220/ 380 + - %10 Volt AC ve 50/60+ - %3 Hz
7. Kapasite 2 ton/h
8. Ürün çıkış nemi % 6-7 olacak
9. Ürünün temas ettiği yüzeyler AISI 304 paslanmaz olacak
10. Santrafujde bir itici birde sabit sepet bulunmaktadır
11. Sepet elekleri profil lama tipi olacak
12. Elek göz aralığı 0.3 mm olacaktır
13. Elek sepetleri paslanmaz çelik olacak
14. Dönen tüm parçalar balansı yapılmış olacak

15. Şasi ve ayaklar lazer teknoloji olacak
16. Mal teslimatı firmamızdan yapılacaktır.

3.TESLİMAT VE MONTAJ

17. Cihaz, bu Teknik Şartnamedeki şartlara uygun ve eksiksiz olarak çalışır vaziyette firmamızda teslim edilecektir.
18. Cihaz katalogunda belirtilen standart aksesuarları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli bütün aksesuarlar eksiksiz olarak verilecek.
19. Teknik şartnamede belirtilen cihaz ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmayacaktır. Tüm donanımlar ve bu donanımlarda kullanılacak Cihaz malzemeleri yeni ve kullanılmamış olacak ,hiçbir yüzeyde çapak, pürüz, çatlak , boşluk , ezik, boya kabarcığı, vs. gibi imalat hataları bulunmayacak . Cihaz ve diğer tüm malzemeler orijinal ambalajında kapalı olarak teslim edilecek .
20. Cihazın kurulumu TURAN MEKATRONİK firması tarafından sağlanacak.
21. Teslim süresi 115 iş takvim günüdür.(opsiyon 30 gün)
22. Cihaz üzerinde imalatçı firma adı , model ve serisi ile ilgili imalat tarihini belirten etiketler olacak .
23. Cihaz ve cihaza ait malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir . Faturalandırma işlemi ürün muayene ve kabul sureci firmamızda tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

4.TEKNİK SERVİS VE GARANTİ ŞARTLARI

24. Yetkili servis TURAN MEKATRONİK .
25. Garanti süresi içerisinde imalat ve malzeme hataları nedeni ile meydana gelebilecek, Arızalar ve kullanma-bakım talimatlarında (kataloglarında) belirtilen periyodik bakımlar (gereli yedek parça ve malzemeler dahil) Firmamız tarafından garanti kapsamında ücretsiz yapılacaktır.
26. Garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, Cihazda meydana gelecek arıza ve bakım ihtiyacı halinde, Yetkili Teknik Servis elemanları , talep sonrasındaki 48 saat içerisinde onarım ve bakım hizmetine başlayacak ve en kısa sürede sorunu giderecektir.
27. Cihaz 1 yıl süre ile ücretsiz yedek parça (mekanik parçalar) ve servis garantisin de bulunmaktadır.
28. Cihaz ,Laboratuvarlara kurulup çalıştırılarak teslim edilirken sonra; kullanıcı personele, tüm sorulara yanıt verecek düzeyde donanımlı, eğitmen ve aplikasyon uzman(lar)ı tarafından ,teorik ve uygulamalı olmak üzere eğitim verilecektir.
29. Ülkenize gönderilecek veya isterseniz gelen yetkilinin tüm giderleri firmanıza aittir

CENTRIFUGE TECHNOLOGY

TM-PC-250-2000

- ✓ Basket diameter....250mm
- ✓ Typical Capacity for NaCl..2 t/h
- ✓ Mechanical Pusher mechanism
- ✓ Rpm..3000d/dak.



TM-PC-350-6000

- ✓ Basket diameter....350mm
- ✓ Typical Capacity for NaCl..6 t/h
- ✓ Mechanical Pusher mechanism
- ✓ Rpm..2500d/dak.
- ✓



TM-PC-600-30000

- ✓ Basket diameter....600mm
- ✓ Typical Capacity for NaCl..25 t/h
- ✓ Mechanical Pusher mechanism
- ✓ Rpm..1200d/dak.
- ✓




CİHAZLA İLGİLİ RESİMLER







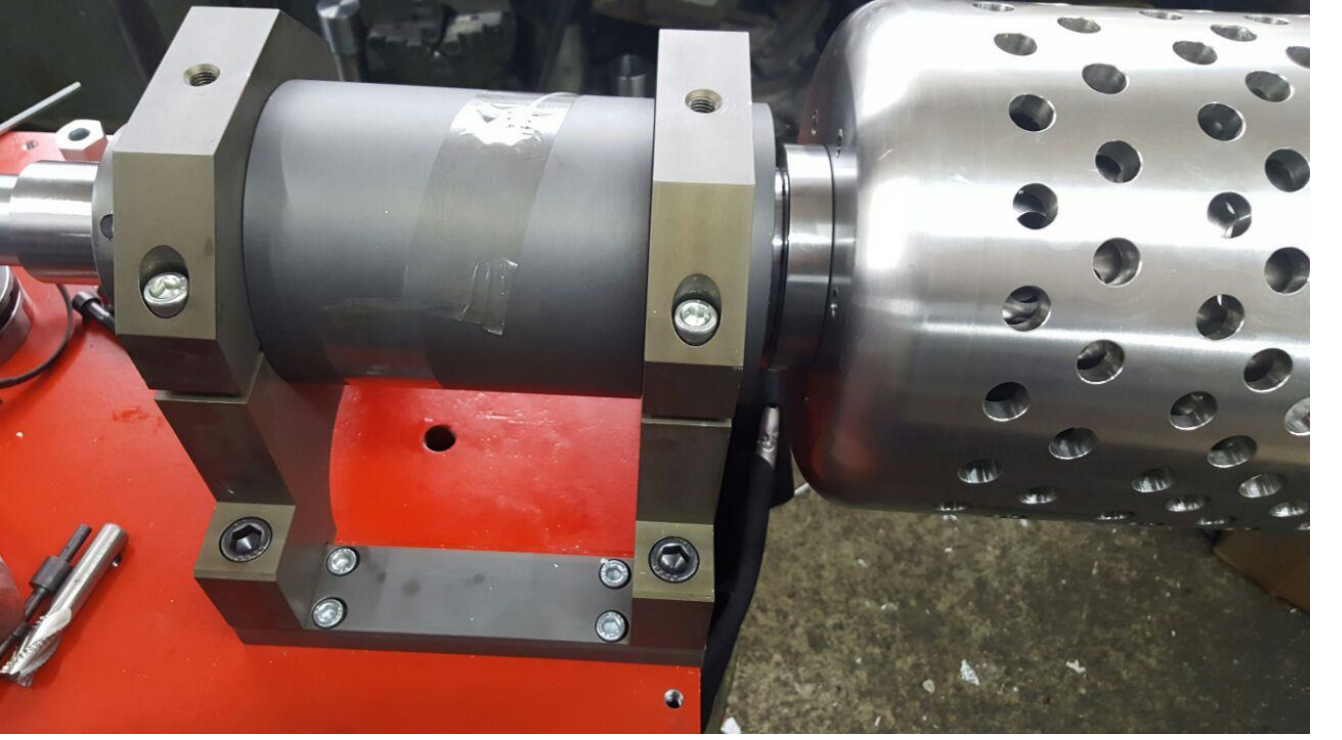

Lütfen bilgi alınız

TURAN MEKATRONİK

0 532 283 46 57

0 542 540 68 28

info@turanmekatronik.com

www.turanmekatronik.com